

EPSON TM-T82II 安裝手冊

主要設備簡介：

列印機、電源線、USB 傳輸線、驅動程光碟片、列印卷紙。

如下圖：



設備安裝：

1. 請至列印機後面插入電源線及 USB 傳輸線，電源線請照圓孔位插進


另一邊接插頭(箭頭符號面下)。安裝如下列圖：





2. 請至印表機右邊推開紙閘鍵可打開上蓋放入紙卷，紙卷請把它拉出至印表機外之後上蓋。安裝如下列圖：







3. 開機進入電腦系統後將光碟片丟入光碟機開始安裝系統驅動，進去光碟片點選"TMInstallNavi"後會出現驅動程式安裝開頭畫面請點選"立即安裝"。如下圖

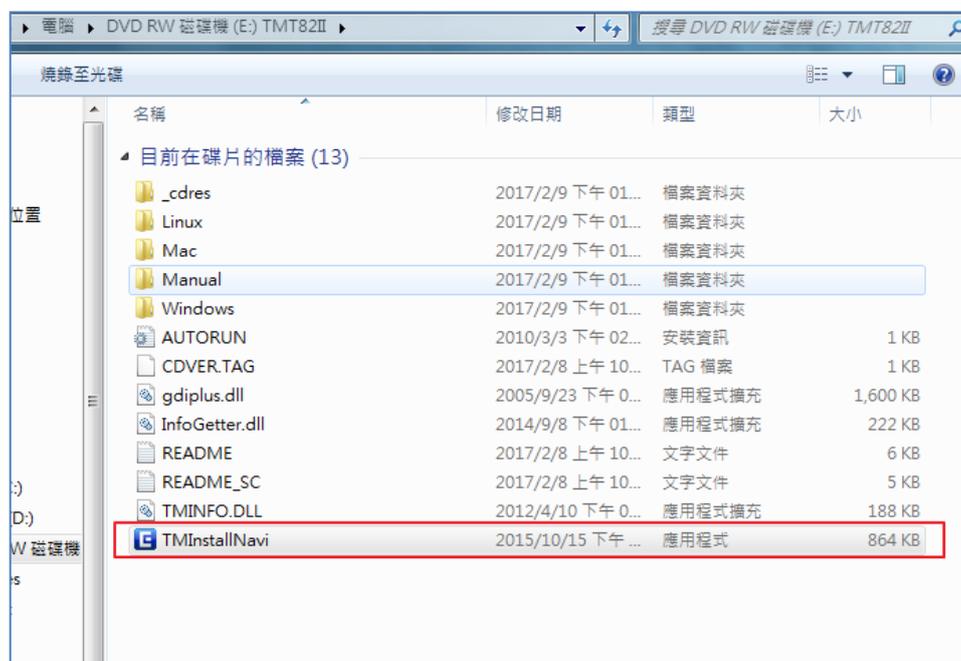


點選進去後選"我接受授權協議..."選下一步，之後選安裝類型"簡單安裝"，之後選語言選第二個繁體中文之後下一步，進入通訊埠設定選"USB 埠"之後下一步選"安裝"開始進行驅動程式安裝。如下列圖：

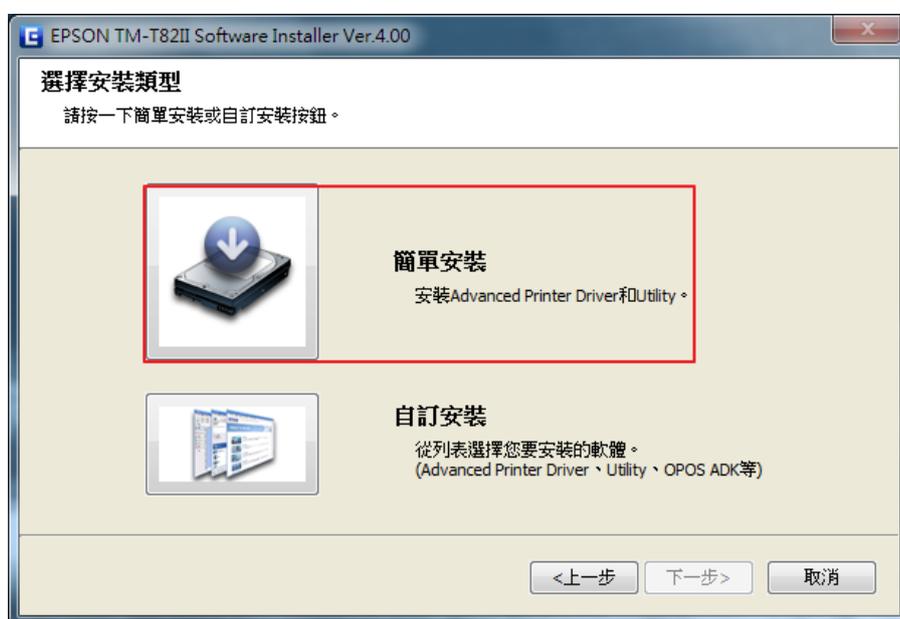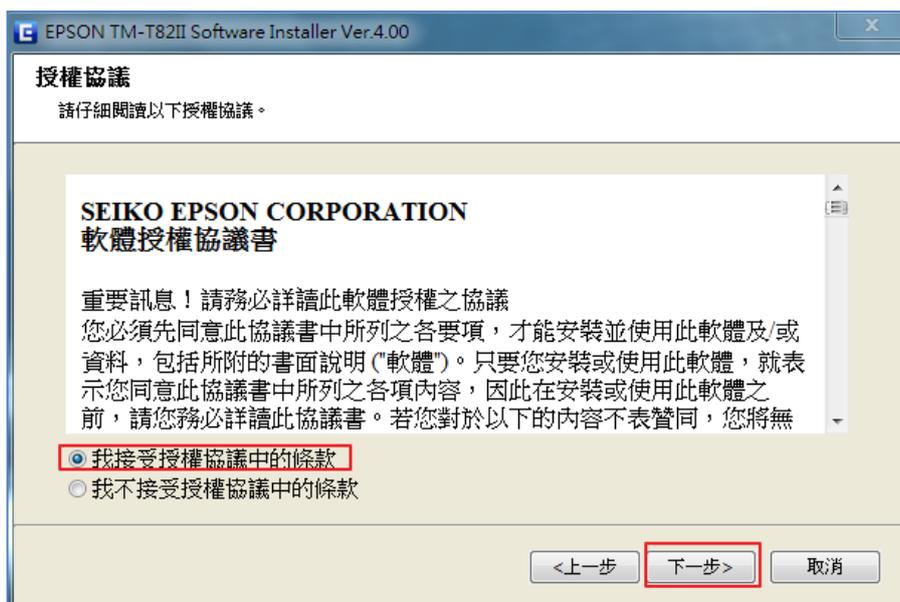

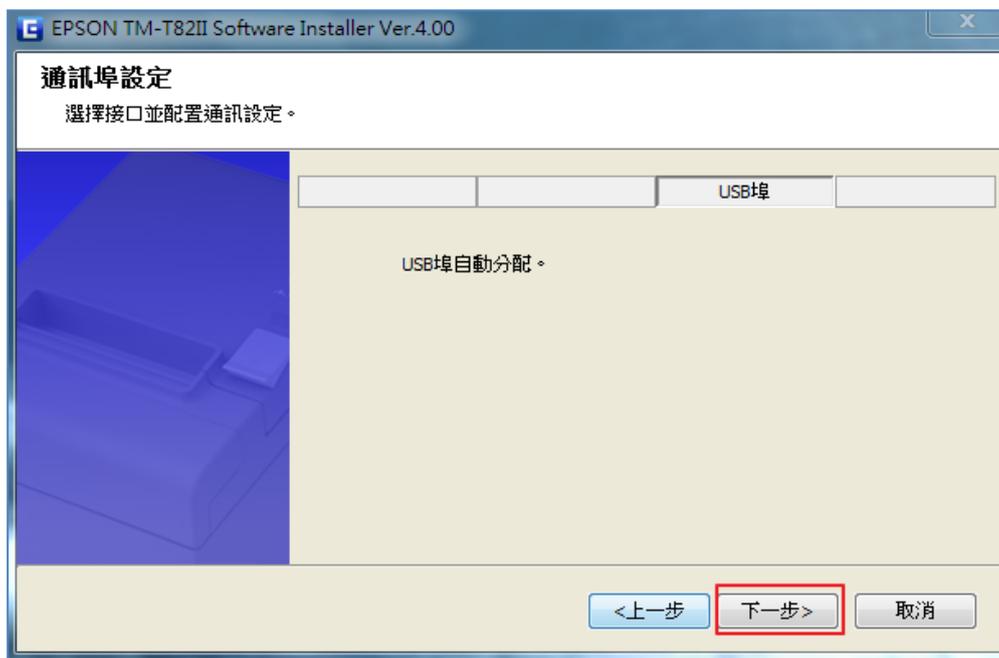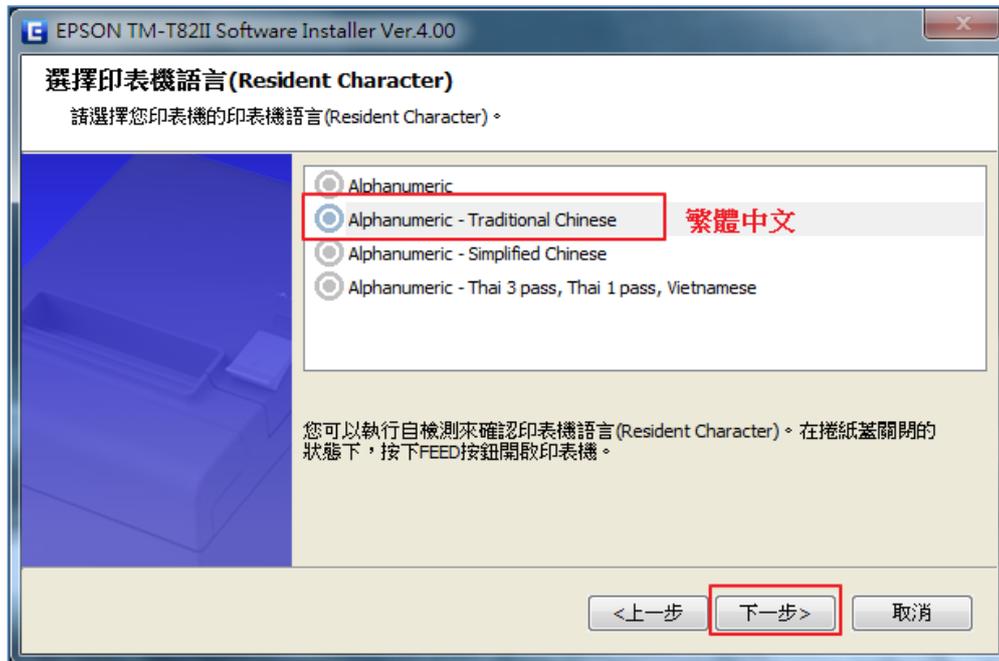

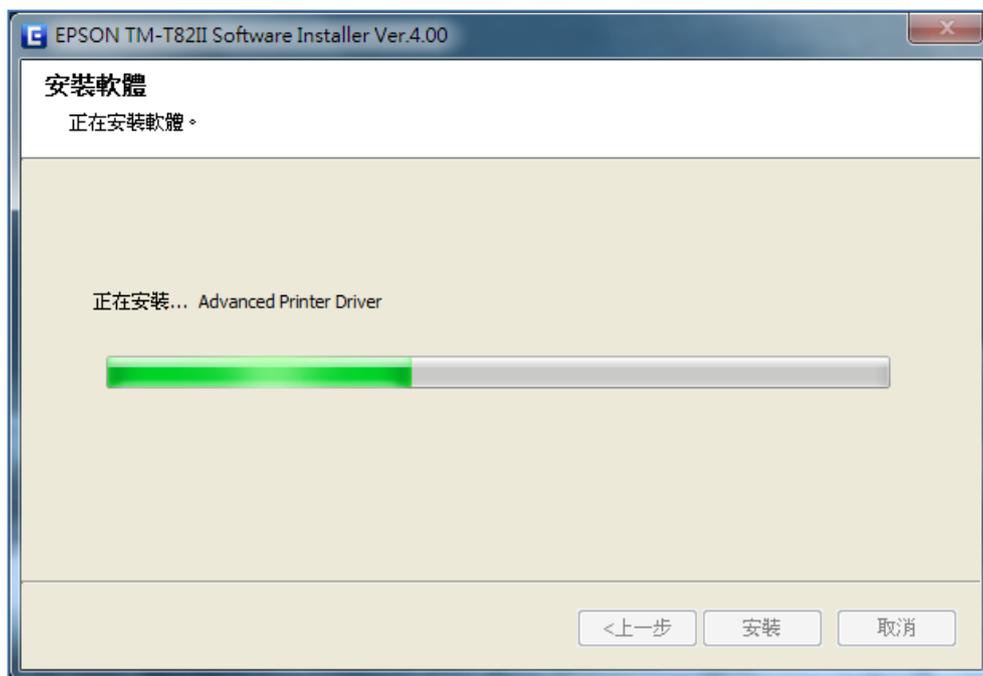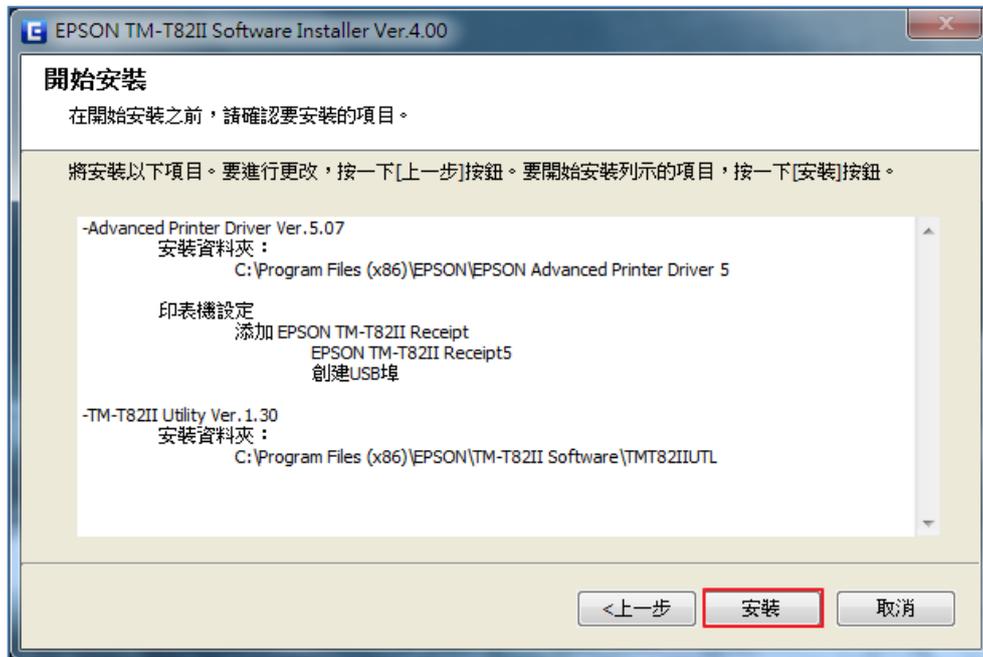

安裝至一半請依畫面指示將列印機 USB 傳輸線另一頭插入電腦的 USB 孔並打開列印機電源，讓它偵測到列印機已接入電腦點選下一步。如下列圖：

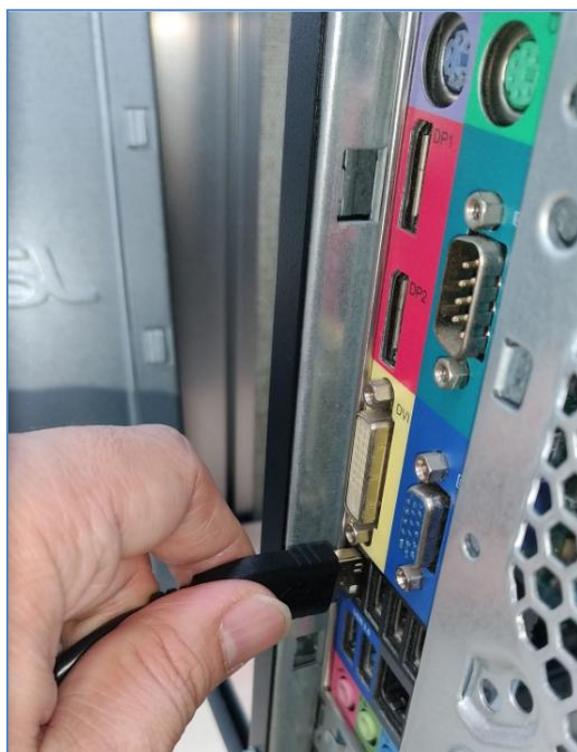

上述照步驟完成就會出現安裝完成畫面可以按畫面下的"列印測試"
看是否驅動程式有安裝完成，之後把下面執行"TM-T82II Utility"
勾勾取消，並安完成即可。也可以點選 Windos 中"裝置及印表機"查
看列印機是否有安裝成功。


如下列圖：



4. TM-T82II Utility 簡易功能介紹:

進入 TM-T82II Utility 先確認是否是 USB 後點選確認即會進入功能

細項設定，以下簡單介紹主要設定畫面如下列圖：

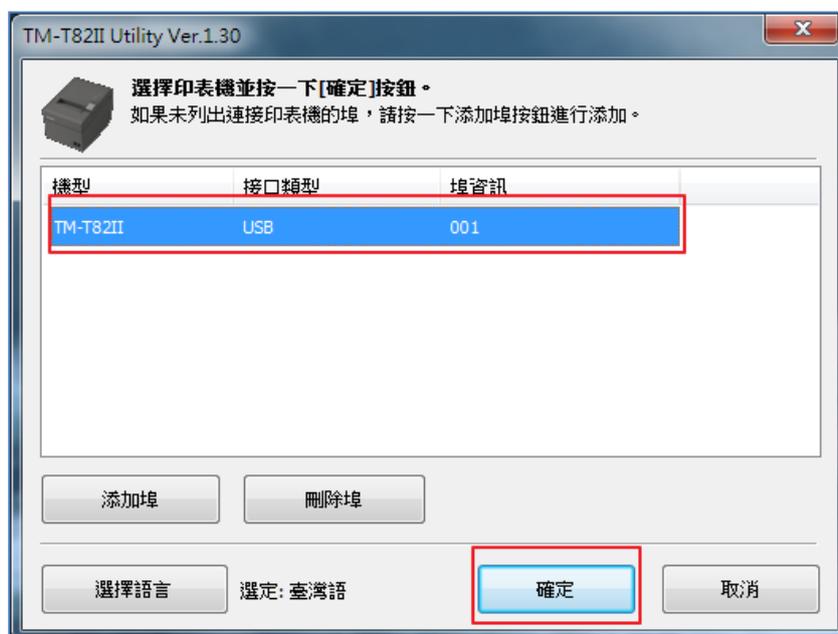

當前設定畫面如下圖：



操作設定底下可以選"通訊測試"測試列印機跟電腦是否連結成功，底下"測試列印"可測試列印功能。如下圖：



自動紙張切割設定 確認"蓋子關閉時切割紙張"。如下圖。



通訊接口功能下 通訊接口設定，確認"USB"，USB 類設定為"印表機類"如下圖：



補充說明：

查詢機器韌體方法：

關閉印表機電源後，請壓著印表機上的"Feed" 鍵+開啟電源鍵隨後會印出兩張紙(印第二張時請按"Feed" 鍵)，第一張會印出印表機韌體版本，如下列圖：

壓著 Feed 鍵同時打開電源



要印第二張紙按一下 Feed 鍵，第一張紙會印出該台列印機韌體版本

